

BEKATHERM Plus

A Bekatherm Plus hőszigetelő rendszer 3 -5 mm beágyazási réteg vastagságú BK-StirolFix 1 ragasztóval egyesíti a minőséget a tartóssággal, kiváló hő- és hangszigetelést biztosít, és hosszú élettartamú.


Az XPS lap alkalmas az épület lábazatának univerzális, nagy szilárdságú szigetelésére.

Extrudált polisztirol lemez - XPS



MUNKAFÁZIS:	RENDSZER ELEM:	ANYAGSZÜKSÉGLET:	SZÁRADÁS:	TULAJDONSÁGOK:
SZIGETELŐ LAP RAGASZTÁSA		Cca. 4,0 kg/m ²	1 Nap	Kiváló minőség és tapadás, univerzális alkalmazás, magas páraáteresztő képesség
		2 db/1,5 m ²		Egyszerű feldolgozás, optimális hővédelem, Régi és új falazat esetén is alkalmazható
		20 M ÉPÜLET MAGASSÁGIG NEM SZÜKSÉGES A RÖGZÍTÉS		
ÜVEGSZÖVETHÁLÓ BEÁGYAZÁSÁRA, GLETTTELÉSRE		1,1 m ²		Lúgállóság, magas ellenállás húzásra, szakításra és nyújtásra, nincs korrózió veszély
		Cca. 4,0 kg/m ²	3 Nap	Kiváló minőség és tapadás, univerzális alkalmazás, magas páraáteresztő képesség
ALAPOZÁS ÉS SZÍNEZÉS		0,25 kg/m ²	24 óra	Jobb tapadás érdekében, kiegyenlítésre és víztesztelésre,
		1,5 mm/dörzsölt/2,5 kg/m ² 1,5 mm/kapart/2,7kg/m ² 2,0 mm/dörzsölt/3,0kg/m ² 2,0 mm/kapart/3,15 kg/m ²	Min.: 7 nap, Stabil időjárási körülmények esetén*	Kiváló vízlepergetés, nagy szilárdság, kiváló minőségű feldolgozás

*Stabil időjárási körülmények esetén: a hőmérséklet nem süllyed a határérték alá (+15 °C szilikát vakolat esetén , +5 °C egyéb kültéri vakolat esetén) valamint nincs magas páratartalom vagy tartós eső..

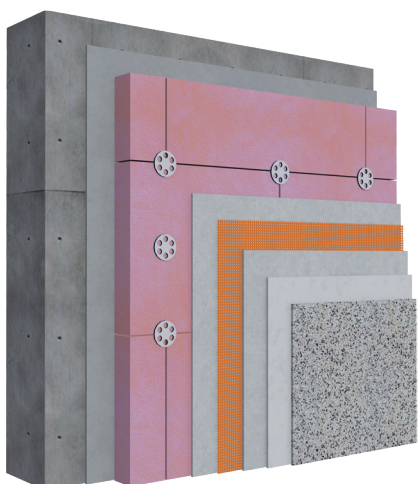

Alapozók:

- ** BK-Acryl - akril bázisú kültéri alapozó
- ** BK-Grund Universal - univerzális alapozó
- ** BK-MicroGrund Universal - univerzális alapozó mikroszálakkal.

Kültéri vakolatok:

- ** BK-Sil - szilikon dekoratív vékonyvakolat
- ** BK-Plast - akril dekoratív vékonyvakolat
- ** BK-Kul - dekoratív mozaik vakolat
- ** BK-Briv Special - nemes ásványi vakolat.